

ROLTEX 75/95



FASSADENMARKISE

- Liegen in den letzten Jahren voll im Trend
- Bieten perfekten Sonnenschutz und verleihen zugleich Ihrer Fassade eine moderne Note
- Vielfältige Systemvarianten in verschiedenen Farbausführungen erhältlich
- Qualitativ hochwertige Stoffe gegen Ausbleichen beständig
- Optional mit den perforierten Stoffen, die auch in ausgefahrenem Zustand die Durchsicht nach draußen ermöglichen



CLIMAX 
Sunscreens by Servis Climax a.s.




Wissen Sie, dass **diese aussenliegende Beschattung** eine interessante und **ansprechende Alternative** zu den Raffstoren ist?

Sie schützen nicht nur vor übermässiger Sonneneinstrahlung, sondern auch sehen sie einfach toll aus und verleihen Ihrer Fassade eine moderne Note. Zu verdanken ist dies den variablen Konstruktionen und der breiten Palette von Farben. Bei der Auswahl der Stoffe können Sie auf eine grosse Palette von qualitativ hochwertigen Stoffen, die gegen Ausbleichen beständig sind, zurückgreifen.

KONSTRUKTION

- » Freitragende Kassette mit Führungsschienen 30 × 28 mm
- » Farben weiss (RAL 9010), silber (RAL 9006), dunkelbraun (RAL 8014), anthrazit (RAL 7016)
- » weitere RAL-Farben gegen Aufpreis

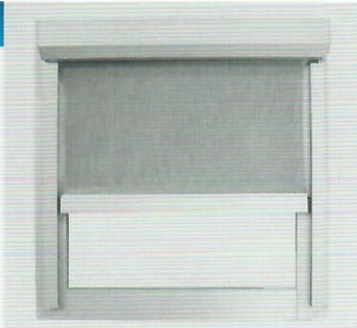


GRENZMASSE

- » Grenzmasse hängen von der ausgewählten Ausführung, Bedienung und Stoff ab
- » Breite 50 - 360 cm
Bei der gekuppelten Anlage bis zu 600 cm
- » Max. Höhe 280 cm
Bei der gekuppelten Anlage bis zu 340 cm
- » Max. Fläche. 8 m²
Bei der gekuppelten Anlage bis zu 12 m²



STOFFE

- » Stoffe aus der Musterkollektion CLIMAX: Soltis, Serge, Mermet Satine
- » Optional Acrylstoffe

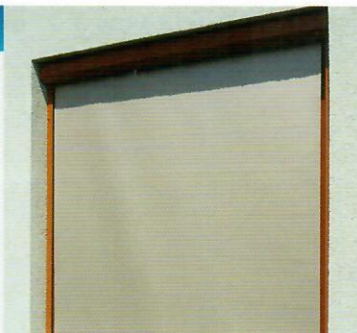

BEFESTIGUNG

- » Durch die Führungsschienen an die Wand, in den Fensterrahmen oder seitlich in die Leibung
- » Verankerung mittels freitragender Konsole
- » Unterprofil sorgt für eine optimale Tuchspannung



KASSETTE

- » Abgeschrägte, viereckige oder abgerundete (nur bei ROLTEX 95) Kassette aus stranggepresstem Aluminium, mit Massen von 75 × 75 mm oder 95 × 95 mm
- » Das Tuch wird im eingefahrenen Zustand optimal in einer Kassette geschützt



BEDIENUNG

- » Manuelle: Kurbelantrieb mit Getriebe
- » Motorantrieb: Elektromotor 230 V gesteuert durch:
 - > einen Wandschalter
 - > eine Fernbedienung
 - > eine Steuerautomatik
 - > ein Smart-Home System TAHOMA



**Z & H BAU- UND
SONNENSCHUTZTECHNIK GmbH
RUND UMS HAUS**
Niederlassung Klagenfurt:
Rosentaler Str. 46, 9020 Klagenfurt
Büro: 0463 / 20 32 00

CLIMAX 
Screens by Servis Climax a.s.

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot einschliesslich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten www.climax.cz / www.servisclimax.eu